

**Bidet elektroniczny to propozycja wyposażenia łazienki w urządzenie ułatwiające codzienną higienę intymną.** Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania uruchamia w pełni zautomatyzowane funkcje mycia i pielęgnacji intymnych tylnych części ciała oraz stref kobiecych. Bidet ten zapewnia również samodzielność osobom starszym lub niepełnosprawnym poprawiając przy tym jakość ich życia.

Produkt firmy HYUNDAI umożliwia regulację temperatury strumienia wody, ciśnienia, a nawet temperatury suszenia, dzięki czemu każdy użytkownik dopasuje bidet do własnych potrzeb. Wysuwana **końcówka urządzenia jest wyposażona w dwie oddzielne dysze myjące pod innym kątem** co gwarantuje najwyższy poziom higieny. Ponadto po każdym cyklu mycia końcówki z dyszami są czyszczone automatycznie.



**Deska bidetowa jest oferowana w klasycznym bądź wydłużonym kształcie do samodzielnego montażu.** Siedzisko wykonane jest z trwałego antybakteryjnego tworzywa w kolorze białym, który po upływie lat nie ulegnie żółknięciu. Deska wyposażona jest w zawiasy z amortyzatorami, które umożliwiają wolne opadanie pokrywy oraz samej deski. Modele HDB-1300 i 1500 posiadają dodatkowo wbudowaną pompę zimnej wody aby uniezależnić się od wahań ciśnienia wody.

### Wybrane funkcje bidetów elektronicznych HYUNDAI:



Wszystkie bidety elektroniczne HYUNDAI posiadają **Certyfikat CE** potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami Unii Europejskiej.

# Specyfikacja


## Seria HDB-1500R / HDB-1500 / HDB-1300

**HYUNDAI**  
WACORTEC

Dane techniczne		HDB-1500R	HDB-1500	HDB-1300
Napięcie zasilania		220~240 V, 50Hz		
Maksymalny pobór mocy		1570 W		
Długość przewodu zasilającego		1,8 m		
Doprowadzenie wody		Bezpośrednie z instalacji wody zimnej		
Ciśnienie doprowadzonej wody		0,7-7,5 atm		
Mycie	Zużycie wody	Mycie damskie	0,7 l/min	
		Mycie tylne	0,7 l/min	
		Intensywne	0,7 l/min	
	Mycie bąbelkowe	Tak		
	Regulacja ciśnienia	5 poziomów		
	Regulacja temperatury	Od temperatury pokojowej do 38°C		
	Moc podgrzewacza	1600 W		
Zabezpieczenia		Bezpiecznik termiczny		
Podgrzewanie siedziska	Regulacja temperatury	Od temperatury pokojowej do 42°C		
	Moc grzejnika	55 W		
	Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny		
Suszenie	Regulacja temperatury	Od temperatury pokojowej do 50°C		
	Moc grzejnika	250 W		
	Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny, wyłącznik bi-metalowy		
Filtr usuwający zapachy		Katalityczna metoda usuwania zapachów		Nie
Wolno opadająca pokrywa		Tak		
Szybki demontaż deski		Tak		
Funkcja samo diagnostyki		Tak		
Dostosowanie ustawień dla dziecka		Tak		
Panel zdalnego sterowania		Tak		Nie
Wymiary deski bidetowej	Wydłużona	470 x 528 x 145 [mm]		
	Standard	470 x 496 x 145 [mm]		
Waga deski bidetowej (z opak.)	Wydłużona	4,8 kg (7,8 kg)	4,7 kg (7,7 kg)	4,5 kg (7,5 kg)
	Standard	4,6 kg (7,6 kg)	4,5 kg (7,5 kg)	4,3 kg (7,3 kg)

## Wymiary

<Typ wydłużony>

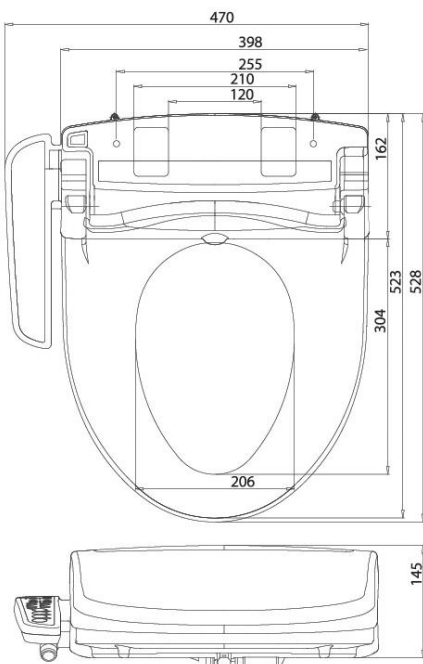

<Typ standard>

